

全球设施农业一站式服务提供商

温室设备与资材宣传册

领先的园艺资材设备供应商



扫一扫
更多精彩等你发现

北京瑞莱星光电科技有限公司

办公地址：北京市海淀区建材城中路27号金隅智造工场N1栋二层

服务电话：400-810-8520

邮箱：sales@bj-relighting.com

网址：www.bj-relighting.com

电子商务：relighting.1688.com

全球设施农业一站式服务商

领先的园艺资材设备供应商



上海由由农业

瑞莱星/RELIGHTING

目录

关于我们

● 关于我们	03
--------	----

温室工程项目

● 温室工程项目	04
----------	----

温室常用设备

● HID系列	06
● 福阳系列	07
● LED系列	08
● 双端钠灯	10
● LED顶部补光	12
● 升降机系列	14
● 打药机系列	15
● 牵引车	16
● 采收运输车	16
● 消毒机系列	17
● 屋顶清洗机	17
● 拉秧机	18
● 其它设备仪器	18

温室园艺耗材

● 椰糠系列	20
● 温室常用耗材	20

瑞莱星/RELIGHTING

关于我们

About Us

北京瑞莱星光电科技有限公司成立于2012年，办事处及分公司分布于北京、上海、广州、深圳、昆明、西安、成都、武汉等地。产品线涵盖农用LED灯具、HID电器、光源、反光器、水肥一体化灌溉系统、轨道升降车、智能环境控制系统等。公司产品生产完全遵守ISO:9001标准，主要器件均使用国际知名品牌，产品通过UL、CUL、CE、EAC、CCC等主流认证。共有发明、实用新型外观等专利八十余项。

为更好服务现代设施农业，经过多年行业经验积累沉淀，瑞莱星业务范围由人工光系统延展至温室工程、温室设备、园艺资材等领域，为欧美及国内现代设施农业市场主流企业提供细致全面的服务，为中国乡村振兴助力。

公司业务范围

01 温室工程项目

农业园区规划设计、项目投融资、种植运营、农产品新零售。

02 温室生产设备

人工光系统(HID /LED)、轨道升降车、采收运输车、电动拖车、打叶车、打药机、消毒机、屋顶清洗机、拉秧机等。

03 温室园艺资材

各类农资、基质（椰糠及岩棉产品）、遮光剂、消毒液、吊蔓绳钩、园艺剪刀、诱虫板（带）、硫磺熏蒸器、检测仪器等。



温室工程项目

农业园区规划设计、项目投融资、
种植运营、农产品新零售



大庆宏福农业



杨凌农科实业



银川爱必达



天津大顺



眉山东创农业



兰州农投



杨凌中以农业

HID系列

产品 图片	输出 功率	光源 类型	输入 电压	输入 功率	输入 电流	功率 因数	光通量
	150W	直管	220V	164W	0.78A	0.95	15400lm
	150W	内反射	220V	164W	0.78A	0.95	15400lm
	400W	直管	220V	430W	1.96A	0.99	54000lm
	600W	直管	220V	645W	2.80A	0.99	85000lm
	600W	内反射	220V	645W	2.80A	0.99	85000lm
	600W	直管	380V	635W	1.69A	0.99	85000lm
	600W	内反射	380V	635W	1.69A	0.99	85000lm
	1000W	双端	380V	1032W	2.74A	0.99	150000lm
	1000W	内反射	380V	1032W	2.74A	0.99	150000lm

福阳系列

产品 图片	输出 功率	光源 数量	输入 电压	输入 功率	输入 电流	功率 因数	配线
	3000W	5只	220V	3225W	14A	0.99	3m×1根 6m×2根 9m×2根
	3600W	6只	380V	3870W	6A (每相线输入电流)	0.99	3m×2根 6m×2根 9m×2根



上海恒投农业



上海由由农业




杨凌先正达项目



大兴农业示范园



杨凌农科实业

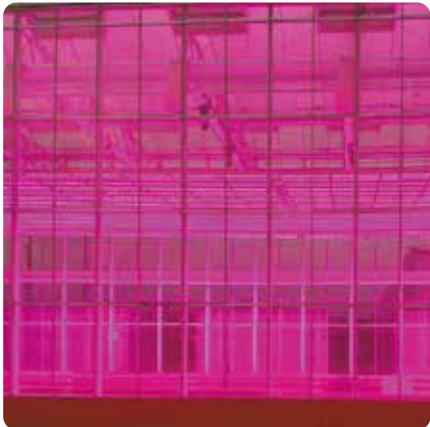

湖南农大项目



农业院所

LED顶部系列

产品图片	输出功率	输入电压	PPF	功率因数	使用寿命	光谱类型	产品尺寸(mm)		
							L	W	H
	12W	220V	24μmol/s	0.95	10000H	全光谱	φ119		107
	100W	220V	200μmol/s	0.95	50000H	红蓝光	624	143	113
	18W	220V	32μmol/s	0.95	50000H	红蓝光	1200	32.5	35
	18W	220V	26μmol/s	0.95	50000H	全光谱	1200	32.5	35
	200W	380V	600μmol/s	0.95	50000H	红蓝光	1260	60	117
	200W	380V	540μmol/s	0.95	50000H	全光谱	1260	60	117
	315W	380V	1000μmol/s	0.95	50000H	红蓝光	2060	60	117
	315W	380V	880μmol/s	0.95	50000H	全光谱	2060	60	117
	660W	380V	1700μmol/s	0.90	50000H	全光谱	1187	1017	136

注：以上产品可根据客户需求制定光谱

LED株间系列

产品图片	输出功率	输入电压	PPF	功率因数	使用寿命	光谱类型	产品尺寸(mm)		
							L	W	H
	80W	380V	248μmol/s	0.9	50000H	红蓝光	2440	70	85
	100W	380V	310μmol/s	0.9	50000H	红蓝光	2480	70	85



双端钠灯一体机



H1-1000400DW-GNE



产品特点

- ◆ 德国VS灯头，质量更稳定
- ◆ 德国安铝反光器，反射效率高搞氧化
- ◆ 压铸外壳，优良的冷却和防水性能
- ◆ 电器防水等级IP65

输入功率	1032W
工作电压	400V
输入电流	2.61A
产品重量	4.30KG
产品尺寸	L 255mm×W 275.5mm×H 582mm

1000W双端农用钠灯

- ◆ Par 输出 (PPF):2100 μ mol/s
- ◆ 10000小时后光通维持率 $\geq$ 95%

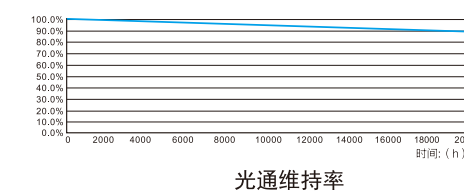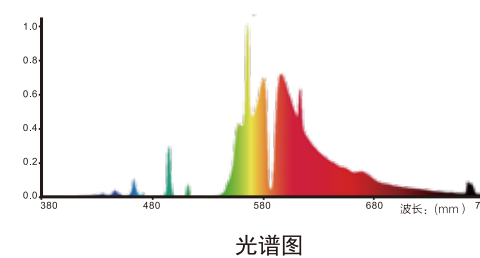

易于安装

安装方式可根据不同的温室要求定制





LED顶部补光




ML-TRN105000

产品特点

- ◆ 采用专业高效整体散热方式
- ◆ 高光效LED灯珠，光谱可定制
- ◆ 专门为大棚温室设计，适合全年生长
- ◆ 整灯光电效率高
- ◆ 即插即用安装，高PPF和更少的发热有助于植物更好地生长

光谱

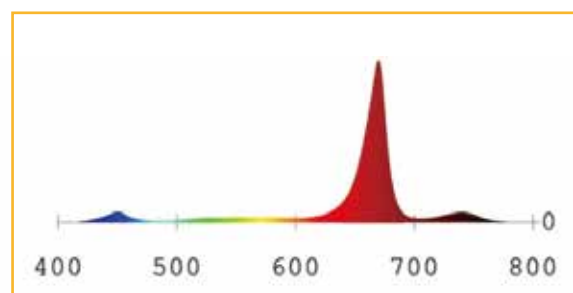

高光效



长寿命




防护等级高

技术参数

输入电压	220V/380V AC 50/60Hz	设备寿命	>50000hrs
输入功率	1050±10%	种植阶段	生长期和开花期
功率因数	>0.95	调光方式	0-10V
PPF	3657μmol/s	光参数容差	±5%
效率	3.6μmol/j	光谱容差	±1%
IP等级	电源IP66	产品重量	11.50Kg

产品尺寸

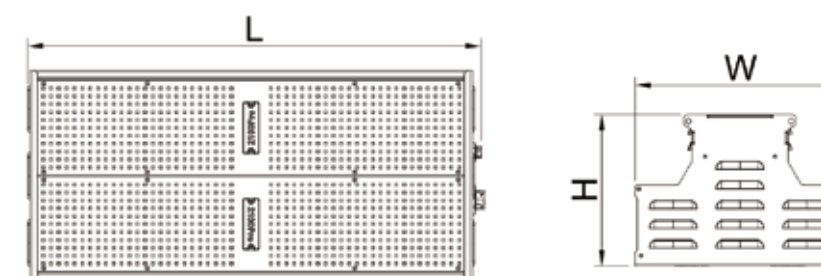

L578mm×W268mm×H192mm



轨道升降机

规格参数				
型号	2剪式 (3m)	2剪式 (3.5m)	3剪式	4剪式
长度(cm)	194	194	194	194
宽度(cm)	C/C+18	C/C+18	C/C+18	C/C+18
平台长度(cm)	190	190	190	190
平台宽度(cm)	42	42	42	42
最小高度(cm)	54	54	63	71
最大高度(cm)	300	350	440	570
承重量(kg)	250	250	120	120
重量(kg)	410	480	470	535
最大速度(m/min)	60	60	60	60
牵引电池(V/Ah)	24/130	24/130	24/130	24/130
轨道宽度(cm)	42-80	42-80	42-80	42-80

打药机

规格参数			
型号	自动打药机	手动打药机	一体式自动打药机
长度(cm)	170	150	235
宽度(cm)	HOH+16	C/C+14	HOH+27
高度(cm)	-	-	140
平台最低高度(cm)	-	20	-
最高作业高度(cm)	-	可延长至230	-
软管长度(m)	最长200	-	-
电机功率(kW)	0.37	1.18	0.45
SW08电机功率	-	0.37	-
重量 (空载) (kg)	335	110	595
最大速度(m/min)	70	70	110
电池(V/Ah)	24/110	24/120(h) 24/159(20h)	24/360
适用轨宽(cm)	42-80	42-60	42-60
适合管径(mm)	-	51	45&51
控制柱调节范围(cm)	-	195-250	-
触摸屏语言	荷兰语、英语	-	荷兰语、英语

注：自动打药机、手动打药机需要配合泵车使用



牵引车



地磁车



牵引车



牵引车（国产）

采收运输车



采收运输车



采收运输车（国产）



平板车

消毒机

规格参数					
型号	URK	URK/V70	URK/V300	URK/W	URK/WV300
水平鞋刷尺寸(mm)	190×1020	190×1340	190×1340	190×1800	190×1340
垂直鞋刷尺寸(mm)	-	250×70	250×300	-	250×300
额定电压(V)	3×400V/50HZ				
额定功率(kW)	0.7	1.3	1.2	0.7	1.3
进水/出水口径	3/4 DN50				
产品尺寸(mm)	L1810×W975×H1630	L2610×W1260×H1630	L2610×W1260×H1630	L2610×W975×H1630	L2610×W1260×H1630

屋顶清洗机（根据温室定制生产、安装调试）





拉秧机

规格参数		
	长度(mm)	2530
	宽度(mm)	2101
	高度(mm)	2397
	轴距(mm)	1307
	履带宽度(mm)	230
	净地距离(mm)	200
	柴油机功率(kW)	55
	重量(kg)	3100
	工作效率	2500-5000m ² /h

其它设备仪器



打叶车 (国产)



打叶车 (国产)



简易登高车



其它设备仪器



控制柜



便携式糖度计



温度计



PH计量仪



EC计量仪



Lux-Par 光度计



PAR 传感器



LUX 传感器



消毒垫自动供给泵



椰糠

规格参数				
产品规格	椰糠栽培袋	椰糠育苗块	椰糠裸块 (水洗)	椰糠裸块 (缓冲)
粗细比	定制	定制	定制	定制
尺寸(cm)	100×15×10	10×10×7	30×30×15	30×30×15

温室常用耗材



消毒剂



遮阳剂



除胶剂

温室常用耗材



吊蔓绳



番茄挂钩



黄色粘贴带



黄\蓝色粘虫板



夹环



粘虫带挂钩



绕蔓夹




果柄托



嫁接夹




双钩夹



消毒垫



电热硫磺熏蒸器



园艺直剪



园艺弯剪



打叶刀架



打叶刀